

Plugins


Obsidian lässt sich durch zur Zeit über 1.400 Plugins von der Community erweitern. Einige Plugins bietet nur kleine Anpassungen während andere tiefgreifende Veränderungen vornehmen, wie z. B. ein Live-Sync zwischen verschiedenen Geräten mit Hilfe einer selbst gehosteten CouchDB. In diesem Kapitel werden einige vorgestellt.

- [Plugins suchen](#)
- [Self-hosted LiveSync](#)


Plugins suchen

Die Obsidian App bietet einen Plugin Manager über den sich alle Community Plugins durchsuchen und verwalten lassen. Die Installation ist mit einem Klick erledigt, ggf. verlangt das Plugin selbst noch Einstellungen, die im selben Menü vorgenommen werden können.

Zuerst die Obsidian App öffnen und die Einstellungen aufrufen. In den Einstellungen auf den Reiter *Externe Erweiterungen* klicken. Standardmäßig sind Plugins deaktiviert, um diese zu aktivieren, einfach den *Eingeschränkten Modus* ausschalten.

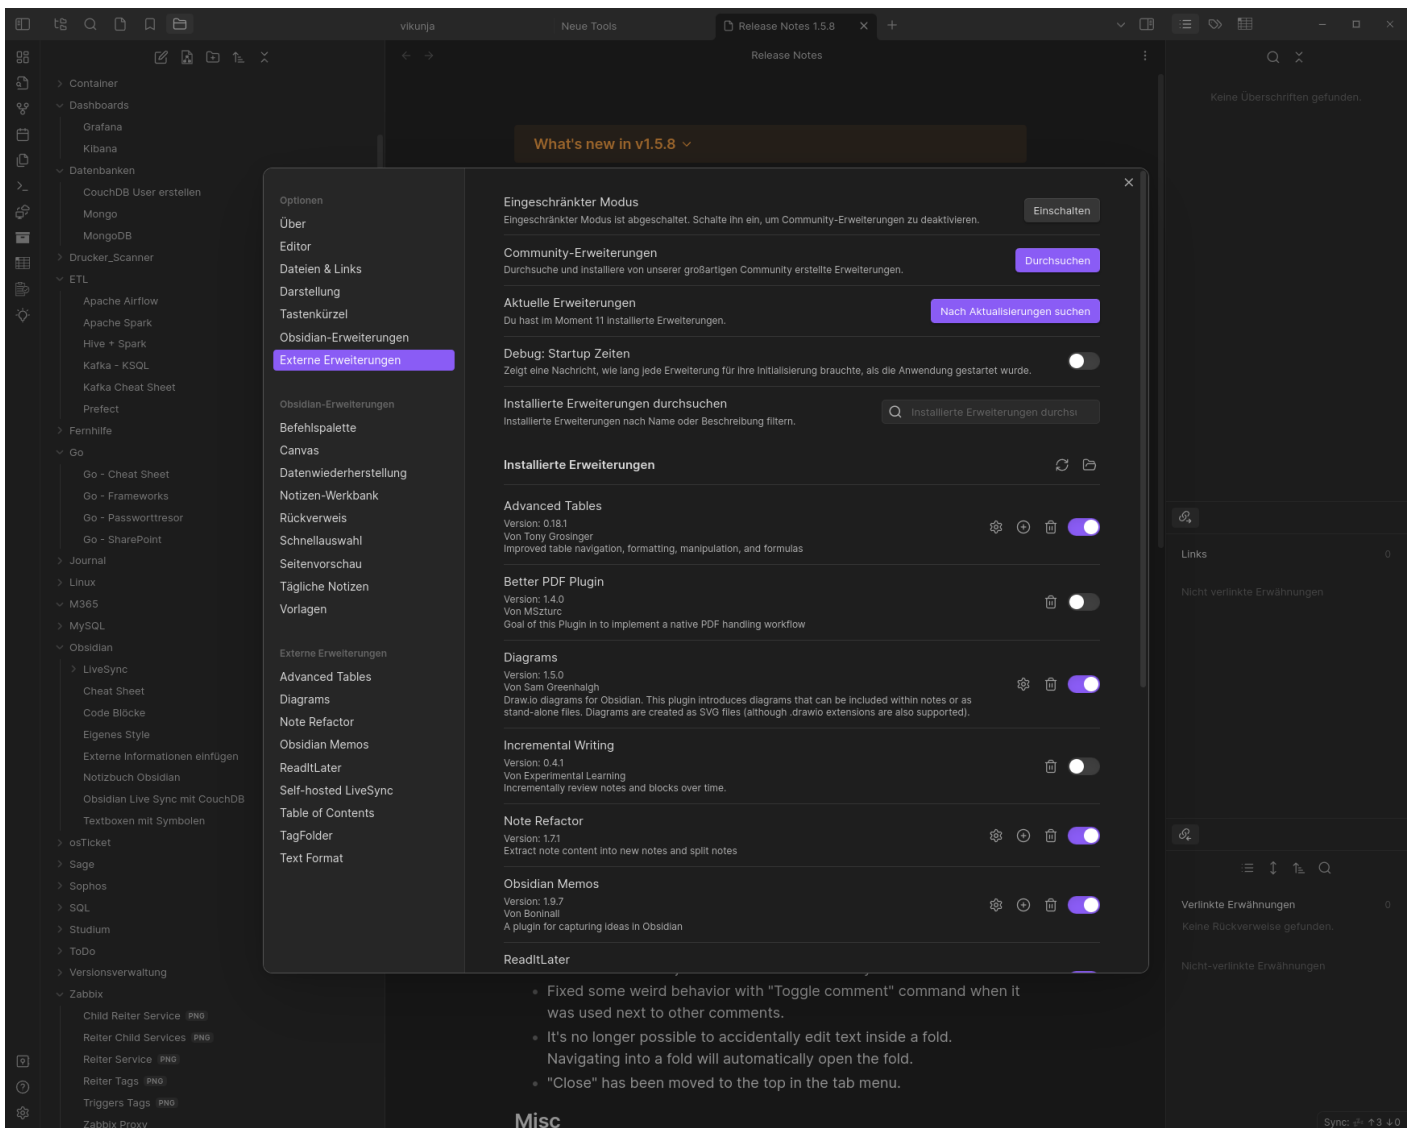

Anschließend kann mit Durchsuchen nach Plugins gesucht werden.

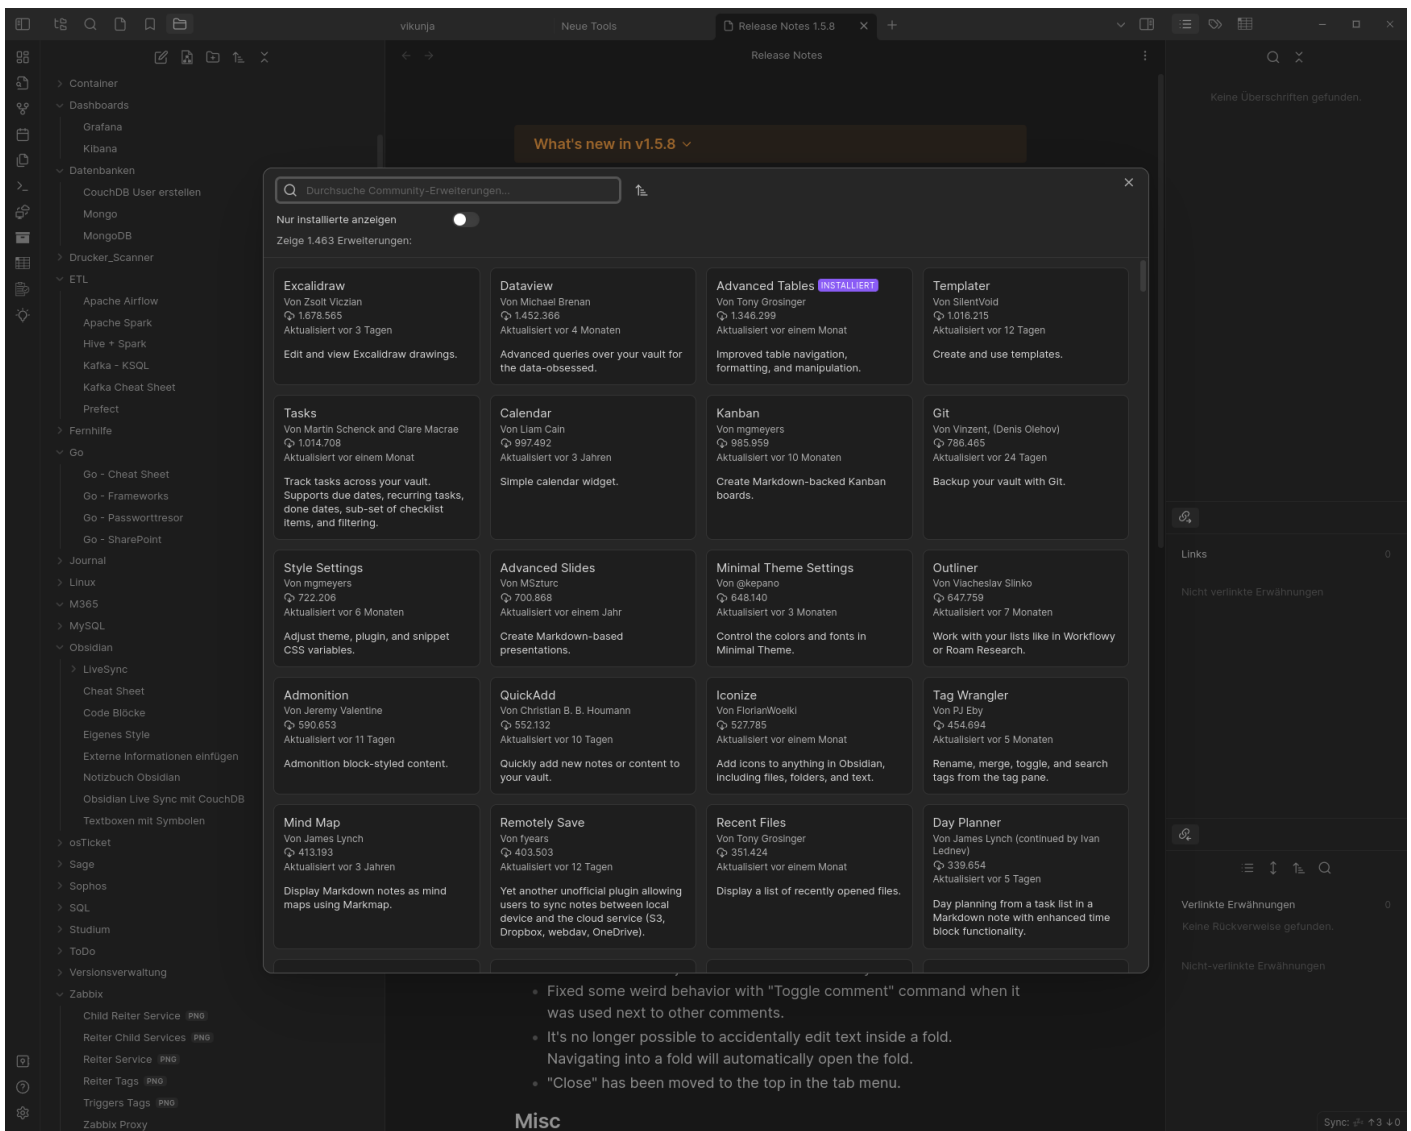

Sofern Plugins installiert sind, können diese im Einstellungsmenü angepasst werden. Jedes Plugin erhält einen eigenen Reiter, über den die Einstellungen zugänglich sind. In dieser Installation sind bereits einige Plugins installiert.


The screenshot displays the Obsidian settings window, specifically the 'External Plugins' section. The left sidebar contains a list of settings categories, with 'Externe Erweiterungen' (External Plugins) highlighted in purple and circled in red. The main content area is titled 'Eingeschränkter Modus' (Restricted Mode) and shows a list of installed plugins. Each plugin entry includes its name, version, author, and a toggle switch to activate or deactivate it. The plugins listed are:

- Advanced Tables** (Version: 0.18.1, Von Tony Grosinger) - Active
- Better PDF Plugin** (Version: 1.4.0, Von MSzturc) - Inactive
- Diagrams** (Version: 1.5.0, Von Sam Greenhalgh) - Active
- Incremental Writing** (Version: 0.4.1, Von Experimental Learning) - Inactive
- Note Refactor** (Version: 1.7.1) - Active
- Obsidian Memos** (Version: 1.9.7, Von BonInall) - Active
- ReadItLater** (Version: 1.9.7, Von BonInall) - Active

Außerdem lassen sich die Plugins auch wieder löschen oder auch nur deaktivieren. Dazu einfach unter *Installierte Erweiterungen* die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

Self-hosted LiveSync

Dieses Community Plugin ermöglicht das Synchronisieren von Notizbüchern über verschiedene Geräte hinweg. Die Synchronisation erfolgt in Echtzeit zwischen den Geräten. Dazu wird eine CouchDB Datenbank benötigt. Das Plugin lässt sich einfach über die Plugin Verwaltung von Obsidian suchen und installieren.

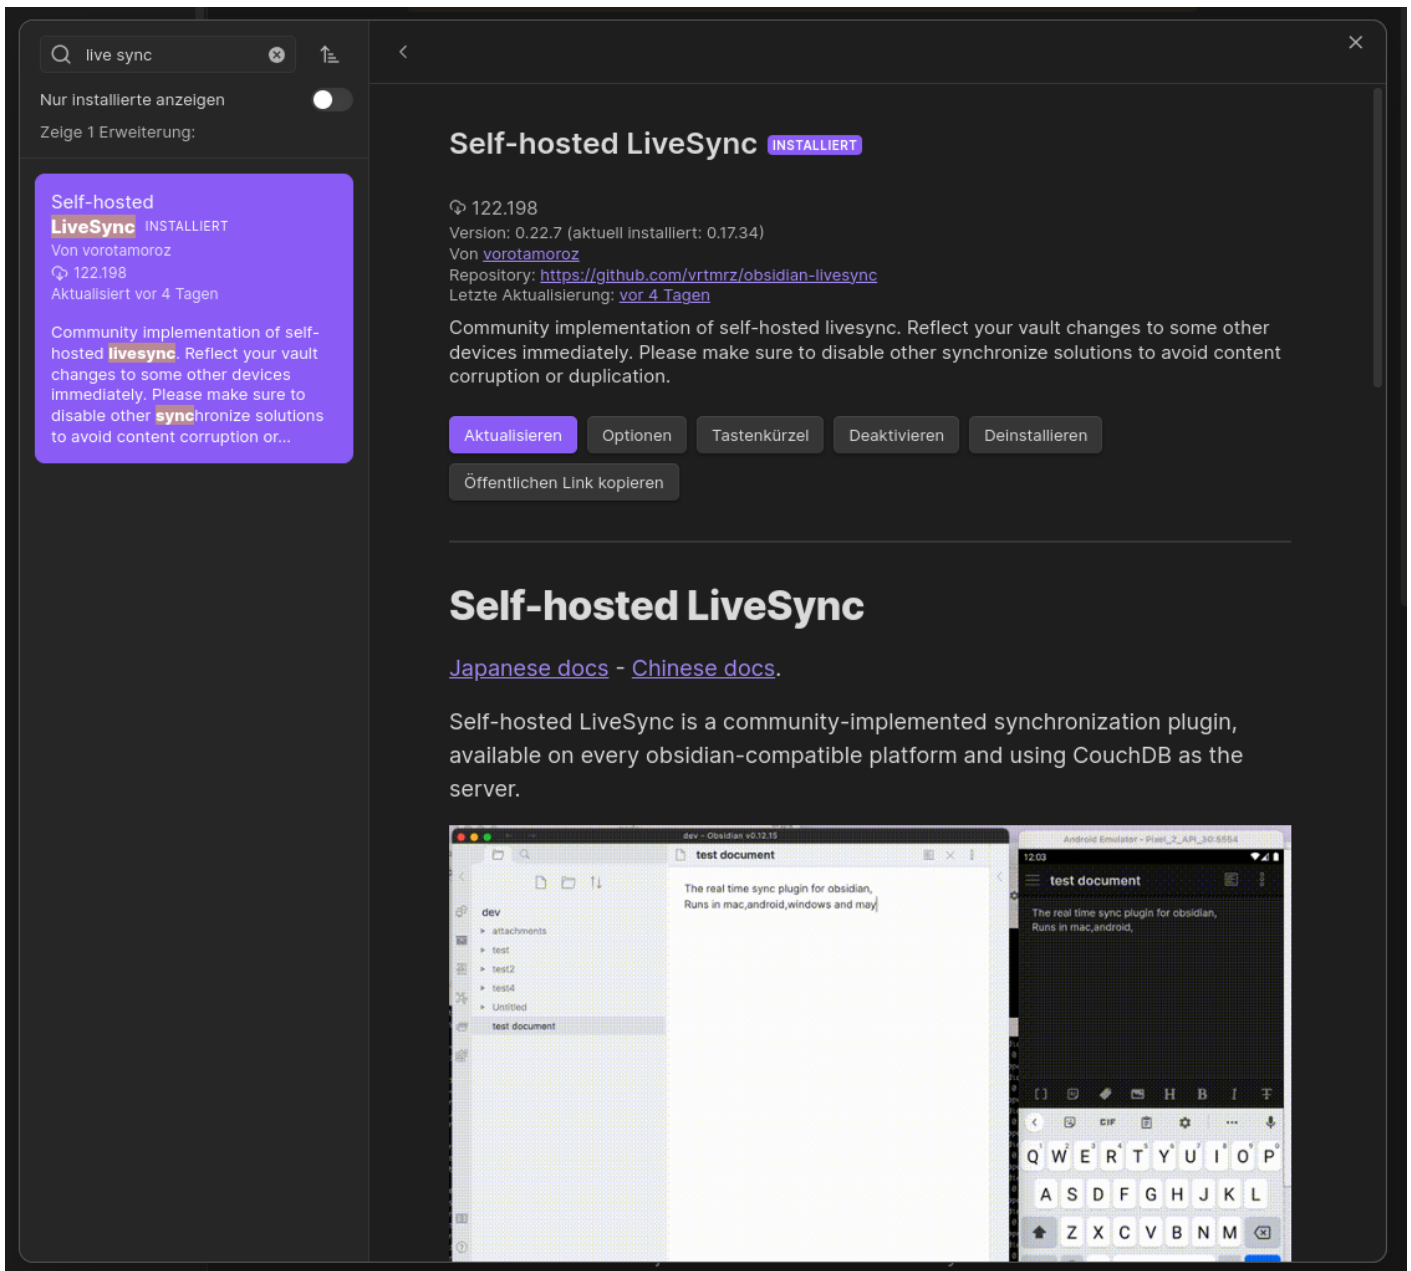

live sync

Nur Installierte anzeigen

Zeige 1 Erweiterung:

Self-hosted LiveSync INSTALLIERT

Von vorotamoroz

122.198

Aktualisiert vor 4 Tagen

Community implementation of self-hosted **livesync**. Reflect your vault changes to some other devices immediately. Please make sure to disable other **sync**hronize solutions to avoid content corruption or...

122.198

Version: 0.22.7 (aktuell installiert: 0.17.34)

Von [vorotamoroz](#)

Repository: <https://github.com/vrtmrz/obsidian-livesync>

Letzte Aktualisierung: [vor 4 Tagen](#)

Community implementation of self-hosted livesync. Reflect your vault changes to some other devices immediately. Please make sure to disable other synchronize solutions to avoid content corruption or duplication.



Aktualisieren Optionen Tastenkürzel Deaktivieren Deinstallieren

Öffentlichen Link kopieren

Self-hosted LiveSync

[Japanese docs](#) - [Chinese docs](#).

Self-hosted LiveSync is a community-implemented synchronization plugin, available on every obsidian-compatible platform and using CouchDB as the server.

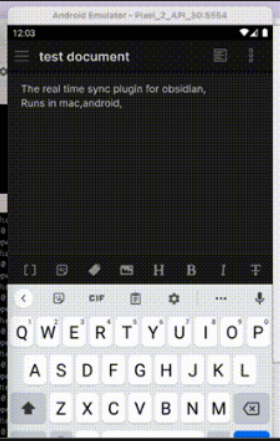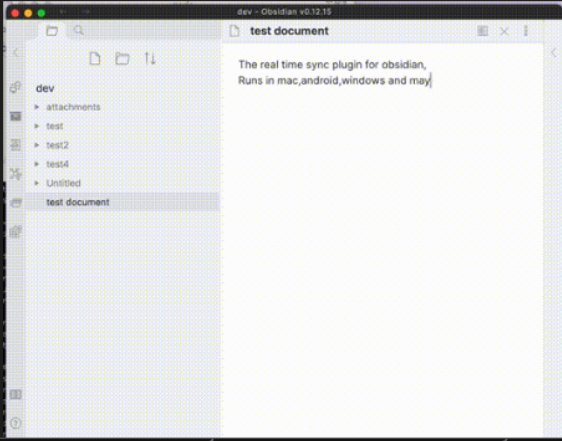

Anschließend ist in den Einstellungen des Plugins noch die CouchDB zu hinterlegen sowie die Logindaten dafür.

Options
Über
Editor
Dateien & Links
Darstellung
Tastenkürzel
Obsidian-Erweiterungen
Externe Erweiterungen

Obsidian-Erweiterungen
Befehlspalette
Canvas
Datenwiederherstellung
Notizen-Werkbank
Rückverweis
Schnellauswahl
Seitenvorschau
Tägliche Notizen
Vorlagen

Externe Erweiterungen
Advanced Tables
Diagrams
Note Refactor
Obsidian Memos
ReadItLater
Self-hosted LiveSync
Table of Contents
TagFolder
Text Format

Settings for Self-hosted LiveSync.

Remote Database configuration

Notice
These settings are kept locked while any synchronization options are enabled. Disable these options in the "Sync Settings" tab to unlock.

URI

Username
username

Password
password

Database name
obsidian

End to End Encryption
Encrypt contents on the remote database. If you use the plugin's synchronization feature, enabling this is recommend.

Passphrase
Encrypting passphrase. If you change the passphrase of a existing database, overwriting the remote database is strongly recommended.

Use dynamic iteration count (experimental)
Balancing the encryption/decryption load against the length of the passphrase if toggled. (v0.17.5 or higher required)

Apply
Apply encryption settings

Overwrite remote database
Overwrite remote database with local DB and passphrase.

Rebuild everything
Rebuild local and remote database with local files.

Test Database Connection
Open database connection. If the remote database is not found and you have the privilege to create a database, the database will be created.

Check database configuration

Nachdem auf einem Gerät die Synchronisation eingestellt wurde, kann über den Setup wizard im selben Einstellungs Menü ein Link samt Passwort erzeugt werden, mit dem weitere Geräte hinzugefügt werden können.

Optionen

Über

Editor

Dateien & Links

Darstellung

Tastenkürzel

Obsidian-Erweiterungen

Externe Erweiterungen

Obsidian-Erweiterungen

Befehlspalette

Canvas

Datenwiederherstellung

Notizen-Werkbank

Rückverweis

Schnellauswahl

Seitenvorschau

Tägliche Notizen

Vorlagen

Externe Erweiterungen

Advanced Tables

Diagrams

Note Refactor

Obsidian Memos

ReadItLater

Self-hosted LiveSync

Table of Contents

TagFolder

Text Format

Settings for Self-hosted LiveSync.



Setup wizard

Discard the existing configuration and set up

Next

Do not discard the existing configuration and set up again

Next

Notice

To set up second or subsequent device, please use 'Copy setup URI' and 'Open setup URI'

Copy setup URI

Copy setup URI

Open setup URI