


Autostart

Je nach Linux Distribution stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, um Programme automatisch zu starten


GUI (z. B. KDE, Gnome, Xfce)

Bei Distributionen mit einer grafischen Desktopumgebung wie z. B. Ubuntu (Gnome), Linux Mint (KDE, Xfce, Cinnamon, Mate) oder Debian (KDE) gibt es in der Regel ein Programm mit dem Namen Autostart.

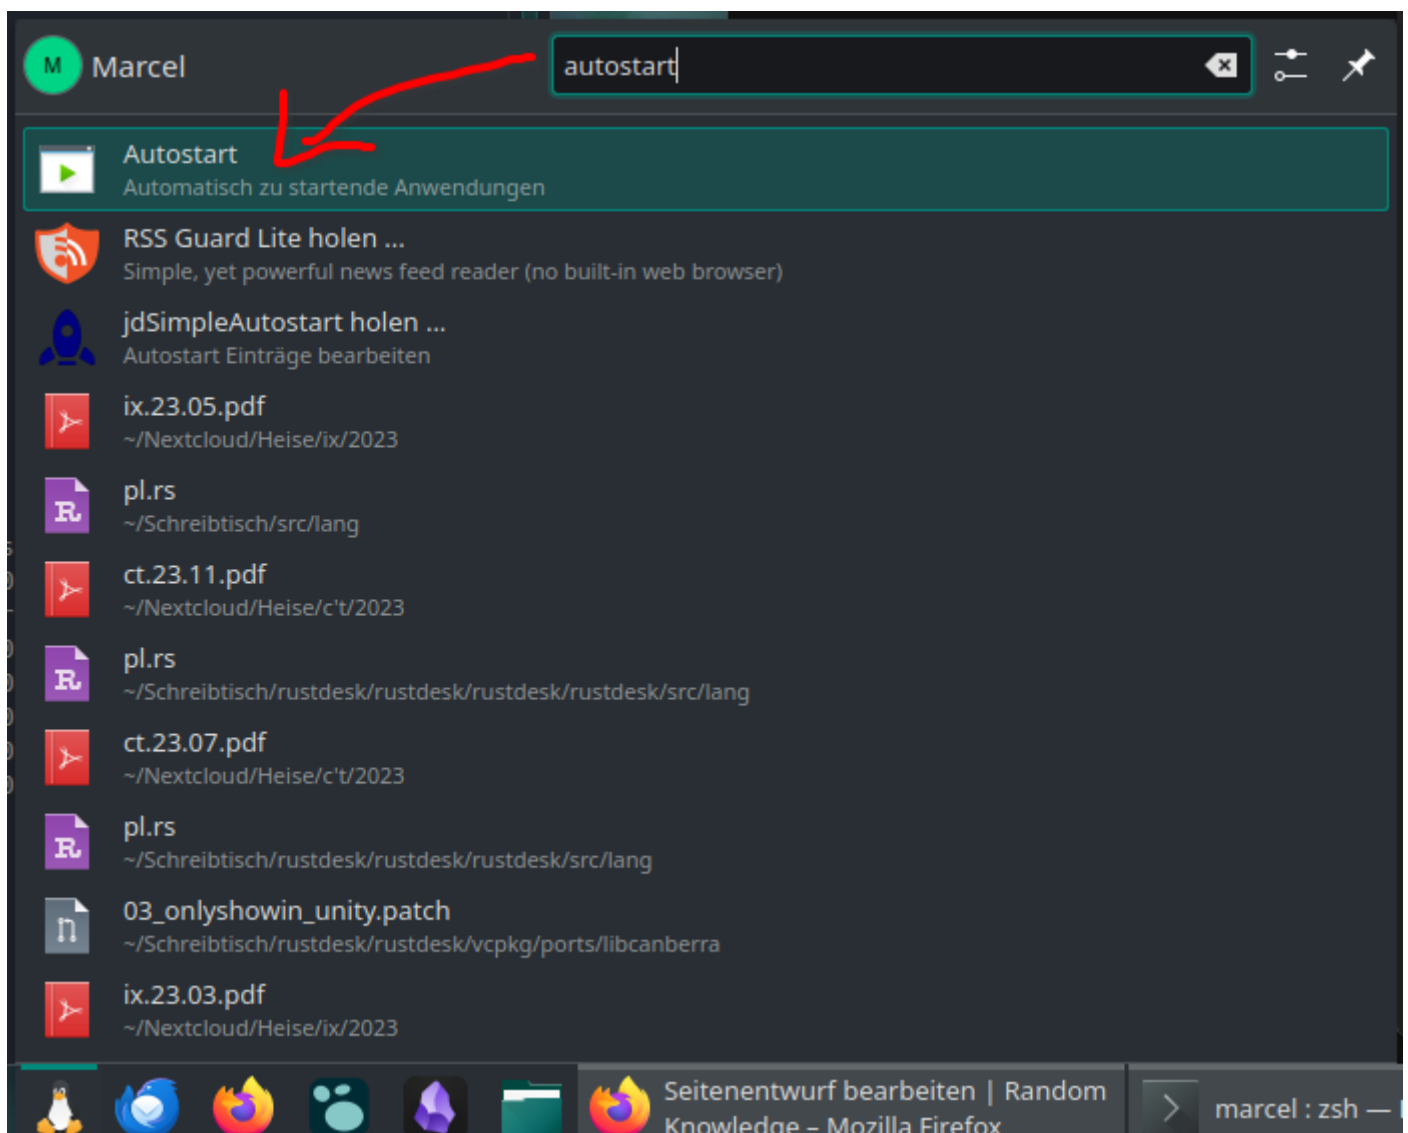


In dem Einstellungsfenster können nun für den aktuellen Benutzer Programme hinterlegt werden, welche beim Anmelden automatisch gestartet werden sollen. Dazu einfach auf das Pluszeichen oder *Hinzufügen* klicken. Es können nicht nur Programme ausgewählt werden, sondern auch An-


und Abmelde Skripte, die ausgeführt werden sollen. Der folgende Screenshot zeigt das Menü Autostart der Distribution Manjaro mit KDE als Desktopumgebung.

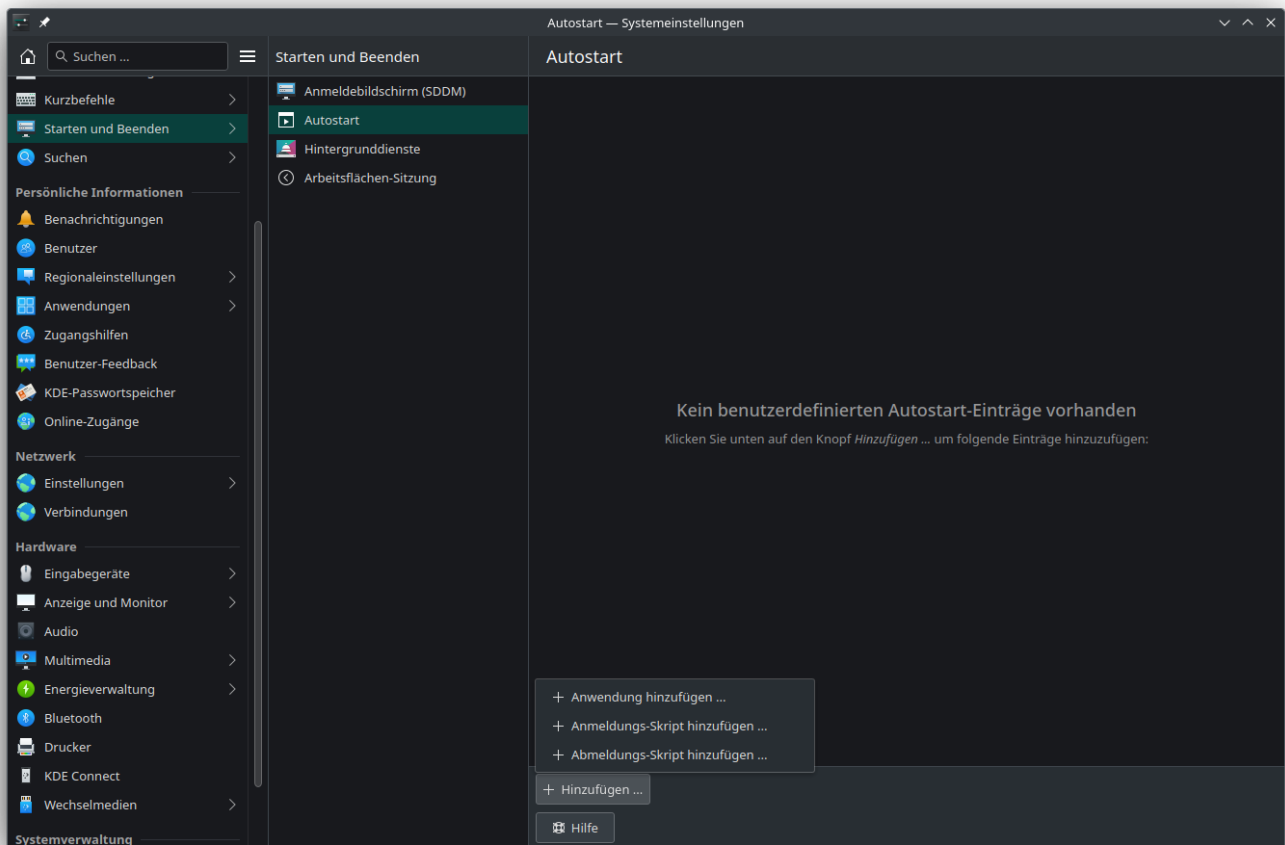

Als Beispiel wird nun *Anwendung hinzufügen* ausgewählt, was der häufigste Anwendungsfall sein dürfte. In dem Fall öffnet sich ein neues Fenster, in dem nun das Programm ausgewählt werden kann. Oben wird ein Suchfeld angezeigt, in das der Name des Programms oder ein Teil davon eingegeben werden kann, um die Liste zu durchsuchen.

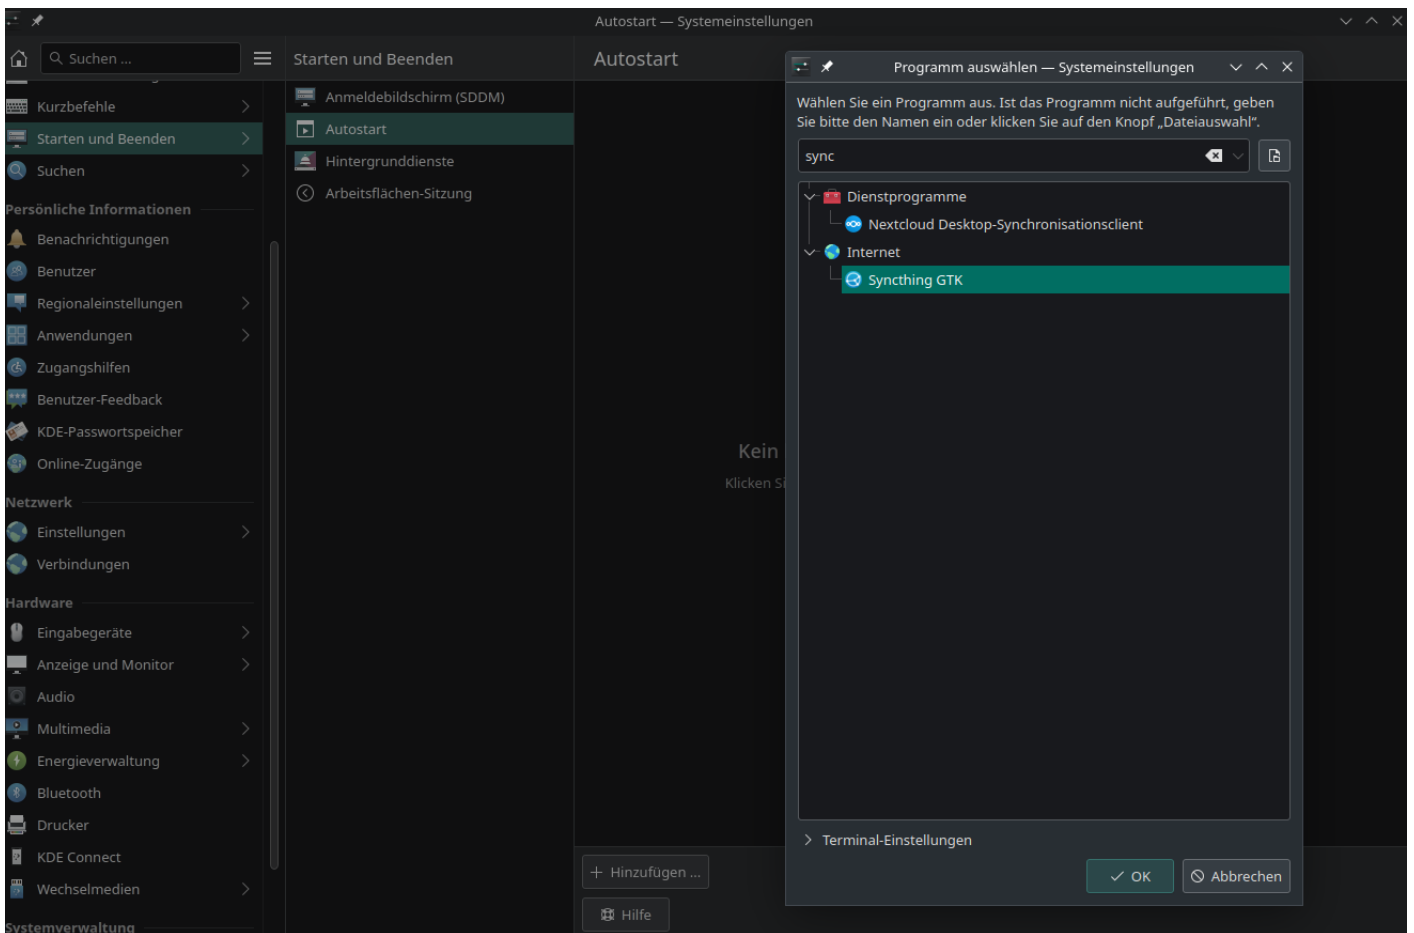

Wird das Programm mit OK bestätigt, zeigt das Einstellungsfenster es nun in der Liste der Autostart Programme an. Dort kann es jederzeit wieder bearbeitet oder entfernt werden. Natürlich lassen sich noch weitere Programme oder Skripte zum Autostart hinzufügen.

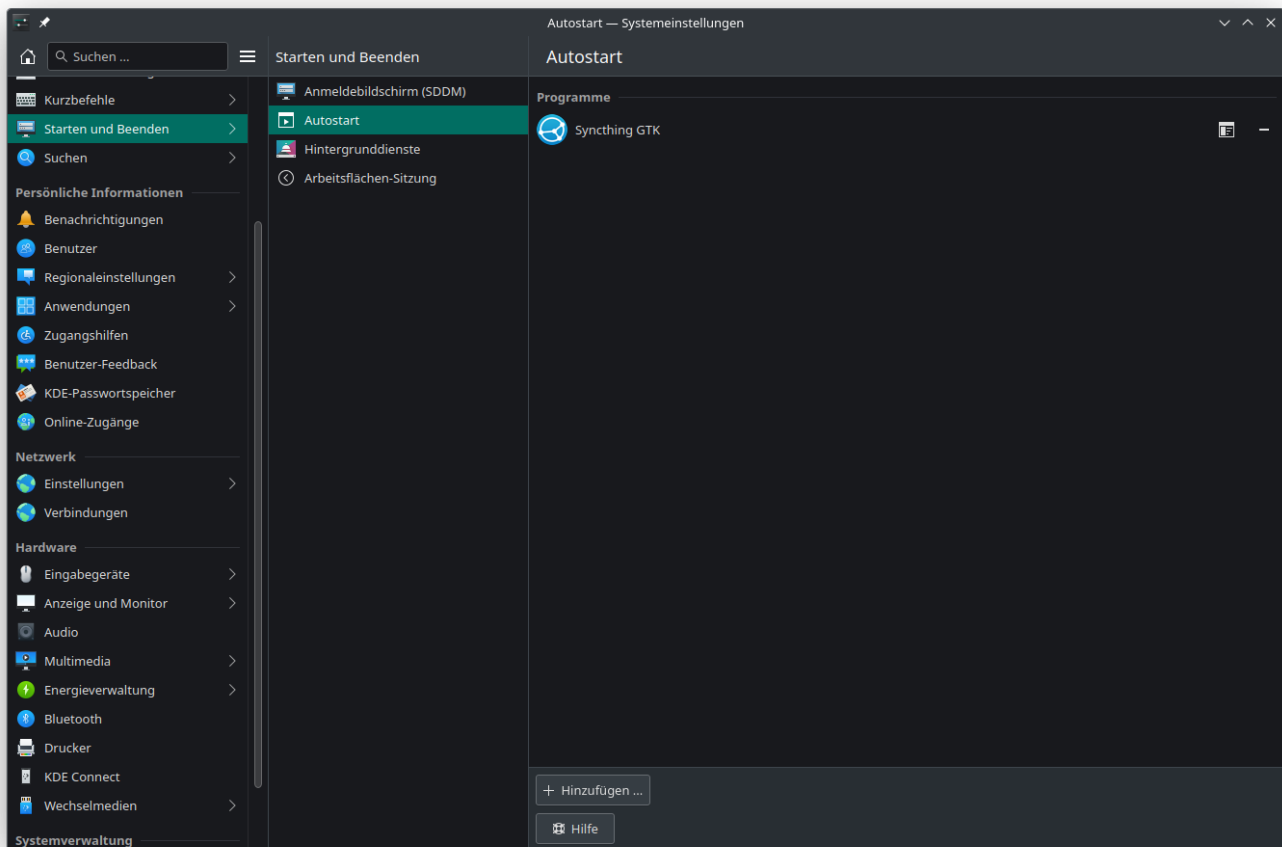

Version #1

Erstellt: 2024-03-05 17:39:05 CET von Marcel

Zuletzt aktualisiert: 2024-03-05 17:53:48 CET von Marcel