
# Dateien live einlesen

Bei Logdateien ist es häufig hilfreich, wenn diese konstant eingelesen und dargestellt werden.

Hierfür bietet sich das Tool *tail* an. Angenommen wir haben eine Logdatei */var/log/mysql/abfragen.log*. In diese Logdatei werden alle Abfragen eines MySQL-Servers geschrieben. Wenn nun live im Log gelesen werden soll, welche Abfragen gerade ausgeführt werden, so geht dies mit dem folgenden Befehl.

```
tail -f /var/log/mysql/abfragen.log
```

Wird der Befehl ausgeführt, wird die Datei geöffnet und ans Ende gesprungen. Ab dann werden alle neuen Einträge im Terminal angezeigt.

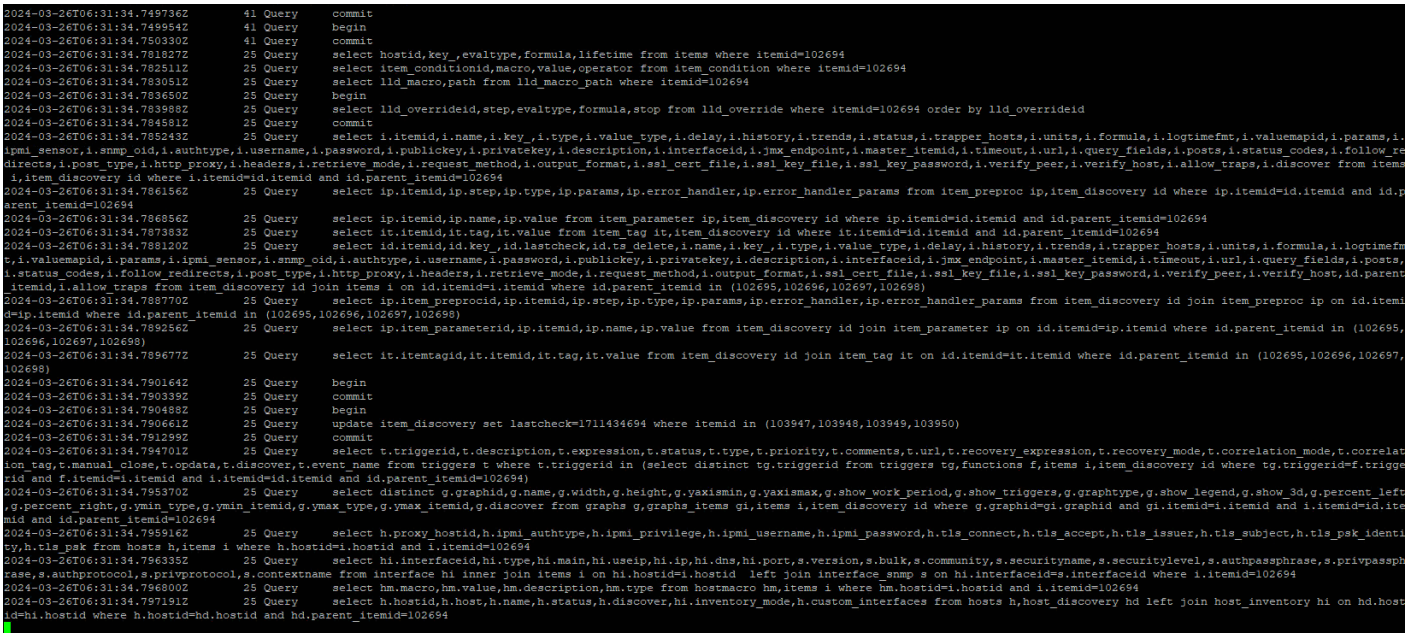


---

Version #1
Erstellt: 2024-03-26 07:28:00 CET von Marcel
Zuletzt aktualisiert: 2024-03-26 07:31:54 CET von Marcel